

## 概述

用于DME系列的墙面安装控制面板



## 特性

- 4个开关、4个推子和4个LED控制面板
- 用于进行GPI控制的墙面安装式远程控制面板
- 使用US型3 gang墙内电器盒

## 一般规格

### 接口的针脚分配

8P

编号	连接
1	S1V
2	S10
3	S2V
4	S20
5	S3V
6	S30
7	S4V
8	S40

5P

编号	连接
1	L1I
2	L2I
3	L3I
4	L4I
5	LGND

9P

编号	连接
1	F1V
2	F10
3	F2V
4	F20
5	F3V
6	F30
7	F4V
8	F40
9	FGND

### 控制I/O特性

端口	电平	接口
GPI	IN	TTL
	OUT	0 – 5V
	+V	5V

### 净重


0.8Kg (1.8lbs)

### 温度范围

条件	范围
操作温度范围	10 – 35°C
存储温度范围	-20 – 60°C

## 外观尺寸

单位: mm (inch)

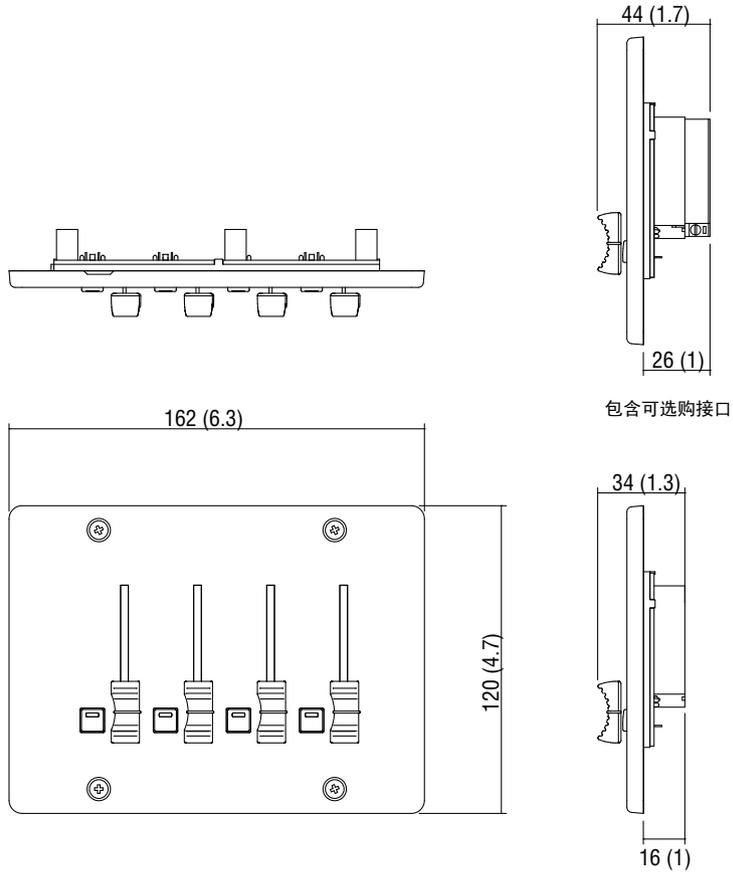

\*所有信息如有变更, 恕不另行通知。  
 \*所有商标和注册商标的版权归属其所有者。