

有源超低音扬声器

DXS Series

DXS12mkII DXS15mkII DXS18

SERIOUS. BASS. PERFORMANCE.

全新的 DXS15mkII 以及 DXS12mkII 是 DXS15 和 DXS12 超低音的升级型号，对于那些需要强有力低音的固定安装或者流动现场演出活动来说，新型号将大大提升演出的灵活性以及专业低音表现力。DXS 系列以其更高的最大声压级，扩展的低频特性以及高解析度和震撼力将充分满足您对其的期待，您可以依赖其来完成所有的低频播放重任。

有源超低音扬声器

DXS15mkII

- 15" 有源超低音扬声器 1020W D 类功放
- 大功率 15" 低音单元，2.5" 音圈，箱体采用带通设计，具备优异的低频响应以及 135dB 的最大声压级
- 40Hz-150Hz 频响范围，满足中小型空间需求
- 内建 D-XSUB 处理器，可实现更低的频率响应
- 坚固的胶合板材质箱体，并为减少失真优化声学设计
- 心形模式可实现舞台低音管理
- 可选 X-OVER 管理 (80/100/120 Hz)
- M20 和 Ø35 mm 双支架插孔



有源超低音扬声器

DXS12mkII

- 12" 有源超低音扬声器 1020W D 类功放
- 大功率 12" 低音单元，2.5" 音圈，箱体采用带通设计，具备优异的低频响应以及 134dB 的最大声压级
- 42Hz-150Hz 频响范围，满足中小型空间需求
- 内建 D-XSUB 处理器，可实现更低的频率响应
- 坚固的胶合板材质箱体，并为减少失真优化声学设计
- 心形模式可实现舞台低音管理
- 可选 X-OVER 管理 (80/100/120 Hz)
- M20 和 Ø35 mm 双支架插孔



主要特点


定制设计单元

高声压输出的低音单元采用了一个 2.5" 音圈磁铁，传递强大而精确的低频声音，与此同时保持极低失真。



高效的 1020W D 类放大器

DXS 高性能的 D 类放大器具备最高 1020W 大功率，最大声压级可达 135dB，音质清晰，还原精准。DXS15mkII 和 DXS12mkII 均比前代型号多出 3dB 的最大声压级。



紧凑便携的外观设计


与其惊人的高声压对应的是 DXS 系列紧凑便携以及轻量化的设计，两者完美统一于 DXS 系列之中。



心形模式


心形模式设定可以增加对于 2 个或以上 DXS 扬声器组成的低音阵列的额外低频控制，它可以有效降低舞台端的低音声压级，并将这些低音更多地传送到听众位置。

DXS18
Cardioid Mode
Horizontal Polar
Pattern @ 50Hz




强大的低音控制


强大的 D-XSUB 处理器能够使您能够充分控制频响范围，从而满足不同应用场合的需求。

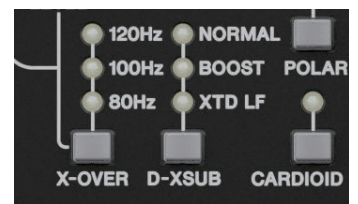

乐队演出

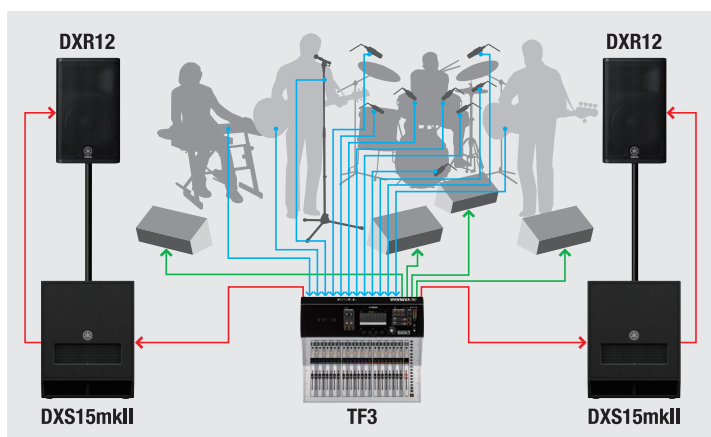

移动 DJ

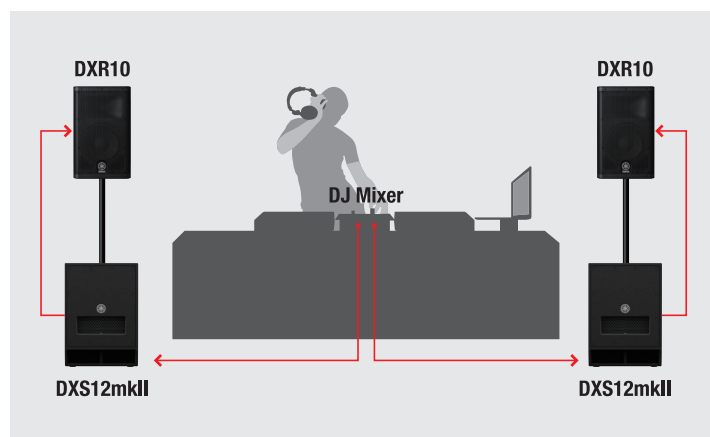

规格

一般规格	DXS12mkII	DXS15mkII	DXS18
扬声器类型	12" 有源超低音扬声器, 带通式	15" 有源超低音扬声器, 带通式	18" 有源超低音扬声器, 带通式
频率响应 (-10dB)	42Hz - 150Hz	40Hz - 150Hz	32Hz - 120Hz
实测最大声压级 (峰值) 粉噪1米处	134dB SPL	135dB SPL	136dB SPL
输出功率	动态: 1020W / 持续: 800W		
单元部分	LF	12" 锥形单元, 音圈: 2.5"	15" 锥形单元, 音圈: 2.5"
I/O 接口	输入: XLR3-31 × 2, THRU: XLR-3-32 × 2 (旁通或 HPF 后)		
处理器	D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL		
电源要求	100V - 240V, 50Hz/60Hz		
功耗	100W		
散热	自然对流		
支架插孔	35 mm (深度 80 mm) & M20 (螺纹深度 25 mm)		
净重	30.0 kg (66 lbs)	36.0 kg (79 lbs)	49.7kg (110lbs)
其他	材质: 胶合板 (耐久聚脲涂层, 黑色)		
外观尺寸 (宽×高×深, 含橡胶脚垫)	400 × 567 × 570 mm (15.7" × 22.3" × 22.4")	480 × 611 × 614 mm (18.9" × 24.1" × 24.2")	563 × 683 × 721 mm (22.2" × 26.8" × 28.4")

选配件



可选滑轮 SPW-1

为方便您能更快速便捷地对DXS系列超低音扬声器进行设置, 您可以选择在扬声器底部添加滑轮, 带有径向滚珠轴承的滑轮也能确保滑动过程中保持安静。



SPCVR-DXS152 音箱面罩与 DXS15mkII

可选音箱面罩

SPCVR-DXS152 SPCVR-DXS122 SPCVR-18S01

多功能音箱面罩可以避免您的音箱在户外演出时收到恶劣天气带来的影响, 同时也防止仓库存放时所产生的积灰以及设备运输途中对音箱造成的损伤。

*All specifications are subject to change without notice.

*All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.