



POWERED MONITOR SPEAKER

MS101-4





一种可随时随地进行高质量监听的紧凑型方法

MS101-4是雅马哈监听产品线中超小型化的有源监听音箱，兼容线路和麦克风输入，可以灵活运用于各种需要在简单、紧凑的监听工作中临时或永久使用的场合。



THE DE FACTO STANDARD FOR COMPACT MONITORING IN A SIMPLE FORM

MS101-4 是我们桌面有源监听音箱产品中的标准型号，采用紧凑的设计，便携性高，功能全面使用简单，因此实用性很强。MS101-4 带有一个 3/8-16 螺纹内螺纹安装件，可直接连接到欧式麦克风支架，还可以添加可选配件以适应更广泛的应用。

- 30W 功率提供清晰、高输出的声音
- 重新设计的外壳，外形更小
- 组合输入插孔可接插 XLR 和 1/4" 接头
- 可直接安装在欧式麦克风支架上（可选配的麦克风支架适配器 BMS-10A 可用于调整倾斜角度）

POWERED MONITOR SPEAKER MS101-4

简单、便携、耐用的设计




MS101-4可通过前面板的控制器（电源开关、音量和音色控制旋钮）以及前面板下方的组合输入接口实现灵活、简单的操作。

坚固的金属网罩为 4 英寸锥形驱动器提供了全面保护，而后面板配备了一个立体声 mini和两个TRS Phone输入接口以及一个AC电源插座，具有出色的便携性。低音反射端口也位于后面板，从而使箱体更加紧凑。

MS101-4 外观紧凑、轻便，既便携又耐用。




设置示范

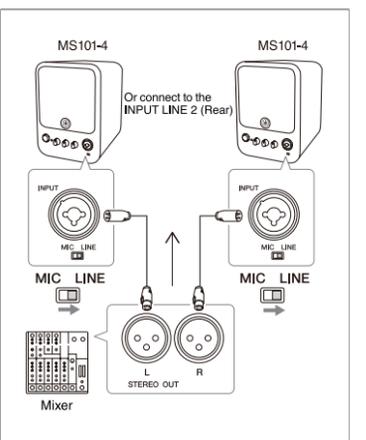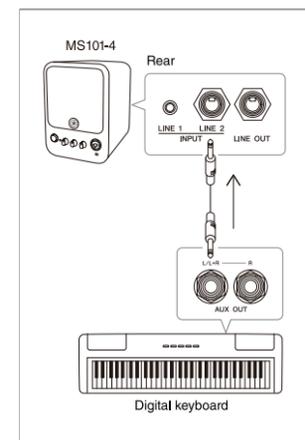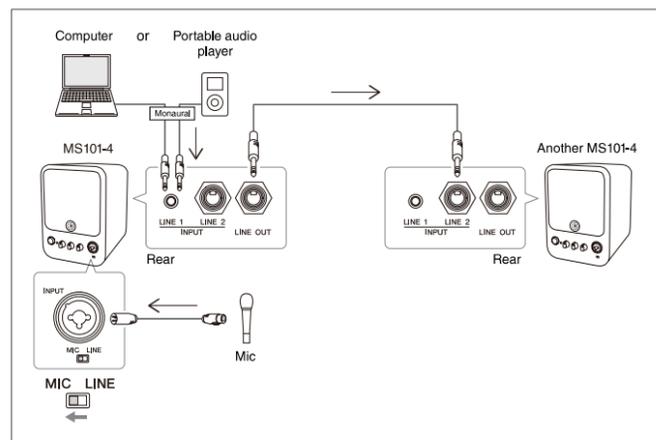


参数规格

音箱类型	全频有源音箱, 低音反射型	
频率响应 (-10dB)	77Hz-20kHz	
测量最大SPL (峰值) / 粉红噪声 @1m	115 dB SPL	
部件	直径	4" 锥形
	音圈	1"
	磁铁	铁氧体
外观尺寸 (宽x高x深, 不包括橡皮脚垫)	142 x 196 x 187 mm (5.6" x 7.7" x 7.4")	
净重	2.1 kg (4.6 lbs)	
吊装和壁挂安装硬件(底部)	2 x M5 深度 11 mm 螺距 60 mm (用于 2 x M5 x 6-10 mm 螺钉)	
	1 x 3/8" 深度 12 mm (用于 1 x 3/8" x 9-11 mm 螺钉)	
放大器类型	D 类	
额定功率	动态	30W
	连续	20W
冷却	自然冷却(无风扇)	
I/O 连接器	输入	[前面板] 输入: Combo, [后面板] 输入 LINE 1: Stereo Mini, 输入 LINE 2: Phone (TRS)
	输出	1 x Phone (TRS)
	电源	1 x AC 接口
输入阻抗	[前面板] 输入: LINE=5.4 kΩ / MIC= 5.4 kΩ, [后面板] 输入LINE 1,2: 10 kΩ	
输入灵敏度 (音量: 最大时)	[前面板] 输入: LINE=-10 dBu / MIC=-40 dBu, [后面板] 输入LINE 1, 2: -10 dBu	
标称输入电平 (音量: 中心)	[前面板] 输入: LINE=+5 dBu / MIC=-25 dBu, [后面板] 输入LINE 1, 2: +5 dBu	
最大输入电平	[前面板] 输入: LINE=+20 dBu / MIC=-10 dBu, [后面板] 输入LINE 1, 2: +20 dBu	
控制器	1 x 音量, 1 x 低频控制, 1 x 高频控制, 电源开关	
指示灯 (LED)	电源 (绿色)	
待机功耗	3 W	
1/8 功耗	10 W	
电源要求	100V - 240V, 50/60Hz	

线路图

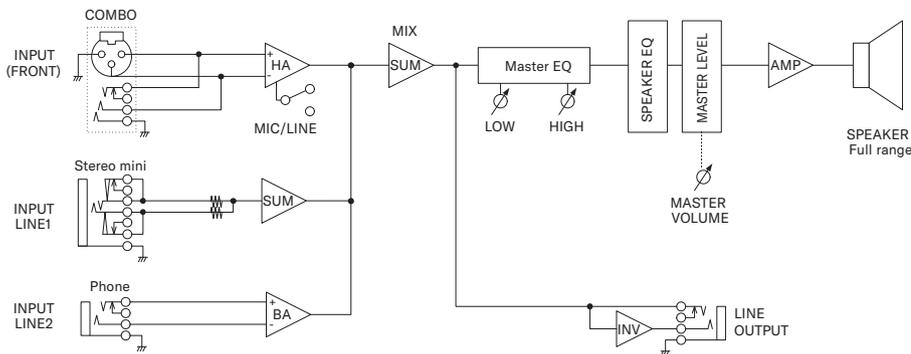

外观尺寸

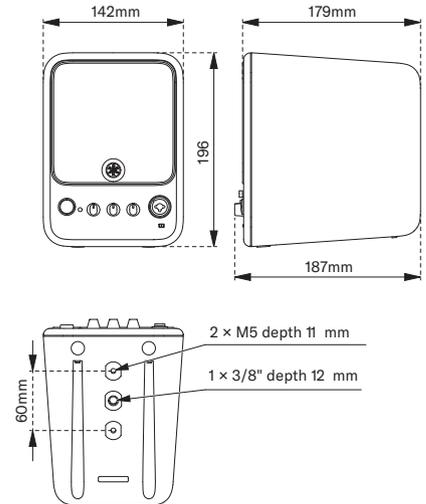

可选配支架



壁挂支架
BWS20-120



壁挂支架
BWS20-190



天花板支架
BCS20-150



天花板支架
BCS20-210



麦克风支架适配器
BMS-10A



自由角度夹
BAS-10

